

Technical Rider Twist of Fate

Bei Fragen melden bei: Jonathan Meyer
E-Mail: T.o.F.booking@gmx.de
Telefon: 0176/22220385

Allgemeines

Der FOH erhält die vorverstärkten Signale für die Instrumente und der Gesangsmikrofone per 2m Subcore (XLR) direkt aus dem Monitorrack (IEM) der Band.

Die Band benötigt kein konventionelles Monitoring und erledigt den Monitormix selbst.

Die **Bühnenmonitore** beim Soundcheck und während des Auftritts **stummschalten**.

Belegung Subcore (XLR)

1. Leadvocals
2. Bass
3. Gitarre 1 links
4. Gitarre 2 rechts
5. Backingvocals 1 links
6. Backingvocals 2 rechts
7. Zuspeler links
8. Zuspeler rechts

Eigene Mikrofone der Band inkl. Stative

- Sennheiser e965 (Leadvocals)
- Sennheiser e865 (Backingvocals links)
- Sennheiser e945 (Backingvocals rechts)

Funkfrequenzen

Folgende Geräte laufen permanent während der Performance der Band in den angegebenen Funkfrequenzen. Alle Geräte werden vor dem Einsatz auf eine freie Funkfrequenz gescannt.

Gerät	Frequenzbereich
Sennheiser ew 100 G3	E-Band
Sennheiser ew IEM G3	E-Band
2x Sennheiser ew IEM G4	E-Band
3x Sennheiser ew 100 G4-CI1	1,8GHz-Band


Benötigtes Equipment


<p>Wenn ein Schlagzeug gestellt wird, wird folgendes Equipment benötigt.</p>	Kickdrum
	3 Toms (2x Rack- und 1x Standtom)
	4 Beckenständer (Galgen)
	HiHat-Ständer
	Snareständer
	Drumhocker
<p>Wenn eine PA Anlage gestellt wird, die PA Anlage der Veranstaltung entsprechend dimensionieren.</p>	<p>Die Mikrofonierung des Schlagzeugs liegt beim FOH Techniker und sollte entsprechend der Veranstaltungsgröße erfolgen. Audix Mikrofone werden von der Band zur Schlagzeugabnahme empfohlen.</p>

Lichttechnik

Die Band baut vier Moving Heads und zwei Nebelwerfer auf. Der Stromabgriff erfolgt an den Stockdosen beim Monitorrack und an den vorderen Bühnenecken. Der Aufbau der Lichttechnik kann je nach Veranstaltung variieren/entfallen.

Bühnenaufstellung/Aufbau

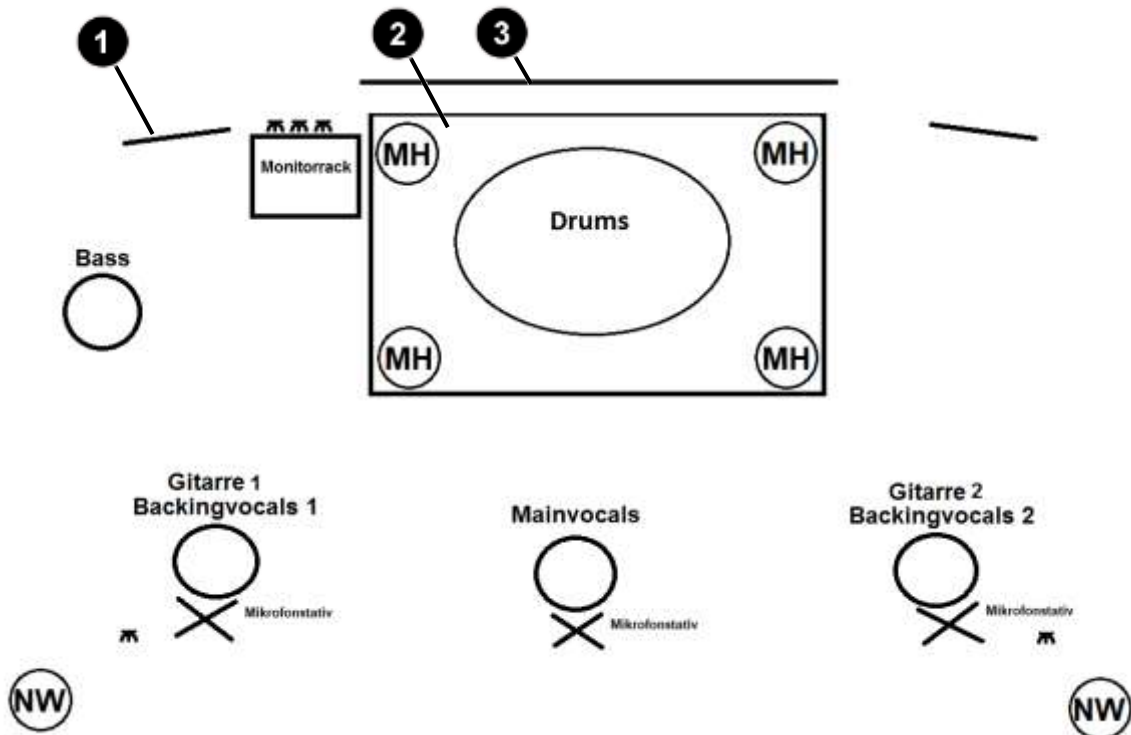

1	2x Aufrollleinwand, l/r am Drumriser	2	Drumriser (mind. 2x2 m)
3	Backdrop 3x2 m		5x Steckdose, Schuko 230 V/16 A
MH	Moving Head	NW	Nebelwerfer